



УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Направляем Вам схему подключения пожарных дымовых извещателей ИП 212-189 «Шмель» к ППКОП производства ЗАО НВП «Болид» (рис. 1). Внешнее устройство оптической сигнализации (ВУОС) подключаться в случае необходимости. В таблице представлены номиналы оконечных резисторов R_k и добавочных резисторов R_n .

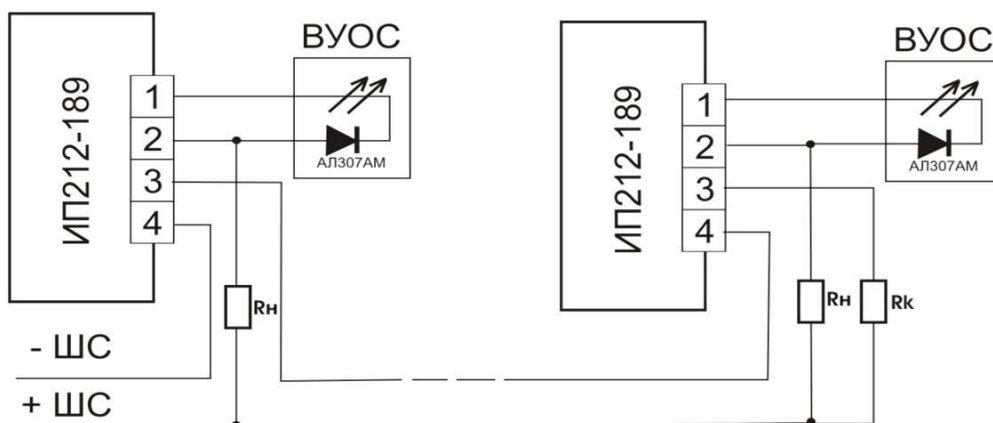


Рис 1. Схема подключения извещателей ИП 212-189 «Шмель» к ППКОП производства ЗАО НВП «Болид»

ТАБЛИЦА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРА	R_k	R_n	R_n
		РЕЖИМ СРАБОТКИ ПО ДВУМ ИЗВЕЩАТЕЛЯМ*	РЕЖИМ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ
ППКОП «СИГНАЛ-10»	4,7 кОм	1,8 кОм	НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ППКОП «СИГНАЛ-20»	4,7 кОм	НЕТ РЕЖИМА	НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ППКОП «С2000-4»	4,7 кОм	1,8 кОм	НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: * Номинал сопротивлений может изменяться в небольших пределах, в зависимости от количества извещателей в шлейфе.